

HowTo Podium deMess techniek

Versie 2 feb 2026

Informatie over lichtinstallatie

Tafel: Chamsys QuickQ20

- Licht installatie bestaat uit DMX-systeem met 1 universe (512 kanalen) met 5 polig DIN
- 24 dimbare 2,2kW kanalen, via patchpanel toe te wijzen aan 32 wandcontactdozen tbv. de diverse PCs en profielen.
 - 1 x 32A 3 fasen met Arri Smartpack 12 kanaals dimmer
 - 2 x 16A 3 fasen met ADB Smartpack 6 kanaal dimmer
 - 8 Profielen 650 watt
 - 2 Profielen klein 250 watt
 - 4 PCs 1000 watt
 - 3 PCs 650 watt
 - 4 PCs 250 watt
- 16 Led PARs RGBA boven podium (6 tegen, 4 top, 3+3 zij), individueel programmeerbaar.

Op de volgende pagina's is een zaal layout en een tabel met DMX-adressen te vinden.

Op zolder staan de dimmerpacks en bevindt zich een dimmer patch paneel.

EIGEN LICHTTAFEL ARTIESTEN

Het is mogelijk om een eigen licht tafel te gebruiken.

Het is echter **NIET TOEGESTAAN** om adressen van de ledlampen aan te passen.


De DMX-aansluiting van de Chamsys tafel mag gebruikt, deze is 3 of 5 polig DIN (met verloop).

Ten behoeve van DMX-aansturing van eigen licht op het podium is er rechtsachter op het podium een extra (3-polige) DMX-aansluiting.

HowTo Podium deMess techniek

ZAAL INDELING

In dit overzicht zijn de gebruikelijke lampen met hun DMX-adressen weergegeven.
Geen garantie dat een en ander zo opgehangen is.

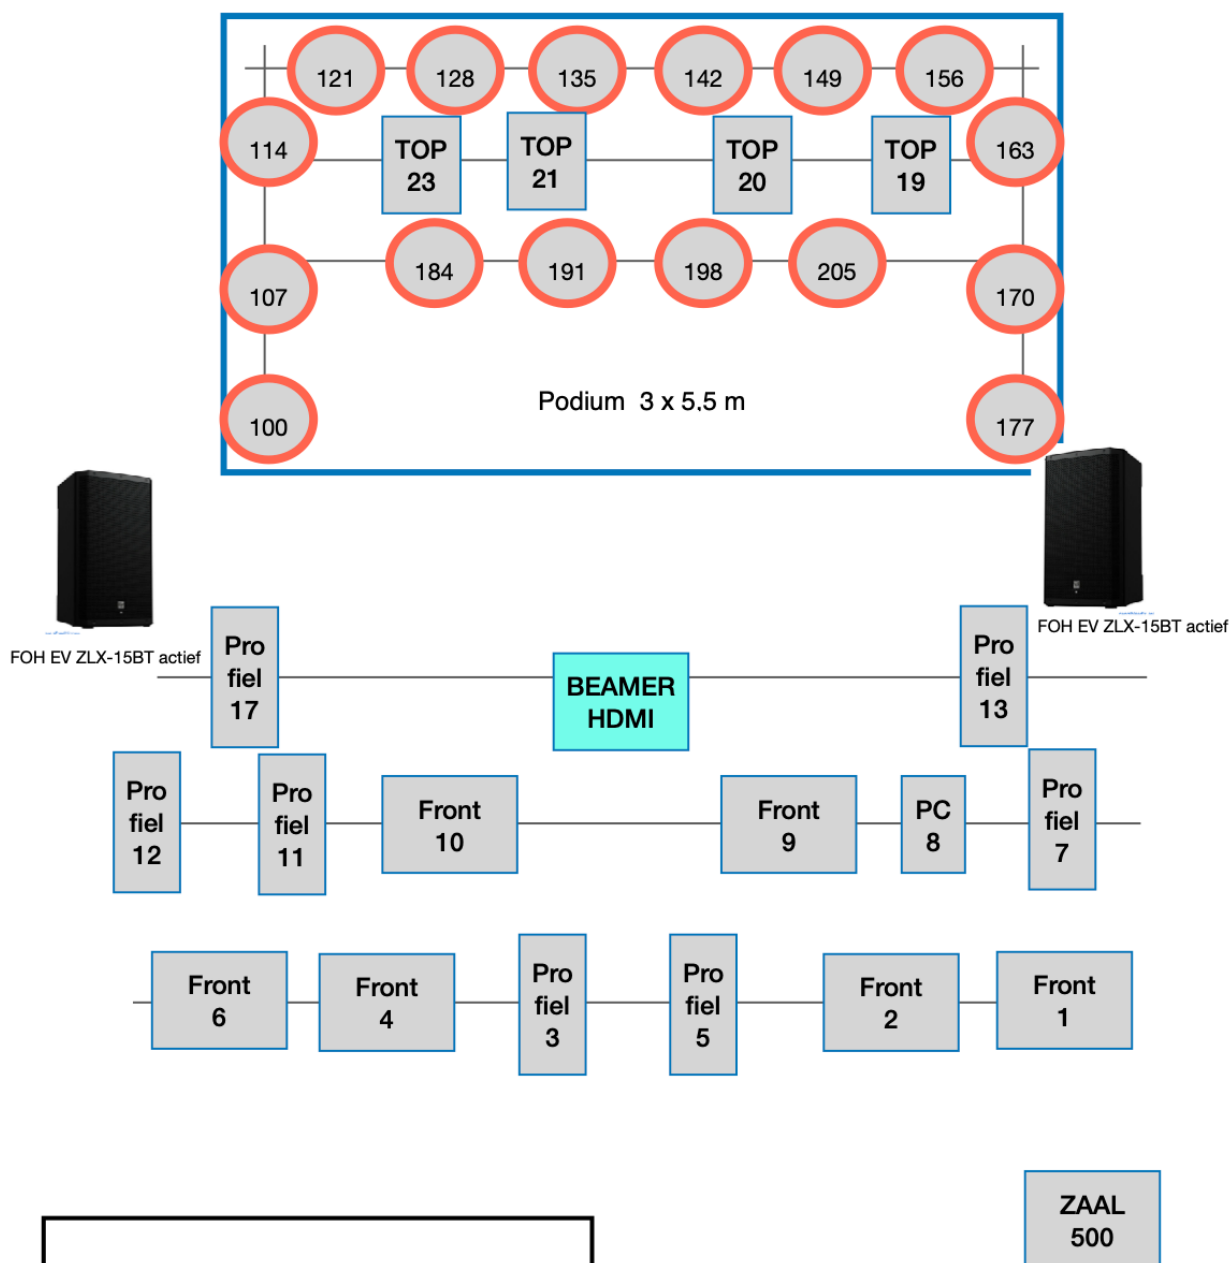

Legenda

DMX@ LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par

DMX @ Dimmer (1 kan) max 2200W

Techniek tafel



HowTo Podium deMess techniek

DMX-kanaal indeling deMess 2026

DMX kanaal	Functie	Patch panel zolder	Locatie / WCD	Device	Max Watt
1	Dimmer (1 kan)	1	WCD x	Arri Smartpack kanaal 1	2200
2	Dimmer (1 kan)	2	WCD x	Arri Smartpack kanaal 2	2200
3	Dimmer (1 kan)	3	WCD x	Arri Smartpack kanaal 3	2200
4	Dimmer (1 kan)	4	WCD x	Arri Smartpack kanaal 4	2200
5	Dimmer (1 kan)	5	WCD x	Arri Smartpack kanaal 5	2200
6	Dimmer (1 kan)	6	WCD x	Arri Smartpack kanaal 6	2200
7	Dimmer (1 kan)	7	WCD x	Arri Smartpack kanaal 7	2200
8	Dimmer (1 kan)	8	WCD x	Arri Smartpack kanaal 8	2200
9	Dimmer (1 kan)	9	WCD x	Arri Smartpack kanaal 9	2200
10	Dimmer (1 kan)	10	WCD x	Arri Smartpack kanaal 10	2200
11	Dimmer (1 kan)	11	WCD x	Arri Smartpack kanaal 11	2200
12	Dimmer (1 kan)	12	WCD x	Arri Smartpack kanaal 12	2200
13	Dimmer (1 kan)	13	WCD x	ADB Micropack 1 kanaal 1	2200
14	Dimmer (1 kan)	14	WCD x	ADB Micropack 1 kanaal 2	2200
15	Dimmer (1 kan)	15	WCD x	ADB Micropack 1 kanaal 3	2200
16	Dimmer (1 kan)	16	WCD x	ADB Micropack 1 kanaal 4	2200
17	Dimmer (1 kan)	17	WCD x	ADB Micropack 1 kanaal 5	2200
18	Dimmer (1 kan)	18	WCD x	ADB Micropack 1 kanaal 6	2200
19	Dimmer (1 kan)	19	WCD x	ADB Micropack 2 kanaal 1	2200
20	Dimmer (1 kan)	20	WCD x	ADB Micropack 2 kanaal 2	2200
21	Dimmer (1 kan)	21	WCD x	ADB Micropack 2 kanaal 3	2200
22	Dimmer (1 kan)	22	WCD x	ADB Micropack 2 kanaal 4	2200
23	Dimmer (1 kan)	23	WCD x	ADB Micropack 2 kanaal 5	2200
24	Dimmer (1 kan)	24	WCD x	ADB Micropack 2 kanaal 6	2200
100	PAR RGBA (7 kan)	-	Led zij links voor	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
107	PAR RGBA (7 kan)	-	Led zij links midden	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
114	PAR RGBA (7 kan)	-	Led zij links achter	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
121	PAR RGBA (7 kan)	-	Led tegen 1 (links)	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
128	PAR RGBA (7 kan)	-	Led tegen 2	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
135	PAR RGBA (7 kan)	-	Led tegen 3	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
142	PAR RGBA (7 kan)	-	Led tegen 4	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
149	PAR RGBA (7 kan)	-	Led tegen 5	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
156	PAR RGBA (7 kan)	-	Led tegen 6 (rechts)	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
163	PAR RGBA (7 kan)	-	Led zij rechts achter	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
170	PAR RGBA (7 kan)	-	Led zij rechts midden	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
177	PAR RGBA (7 kan)	-	Led zij rechts voor	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
184	PAR RGBA (7 kan)	-	Led top 1 (links)	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
191	PAR RGBA (7 kan)	-	Led top 2	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
198	PAR RGBA (7 kan)	-	Led top 3	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
205	PAR RGBA (7 kan)	-	Led top 4 (rechts)	LEDJ Slimline 7Q5 RGBA par	45
500	Dimmer (1 kan)	-	Zaallicht	Showtec TED Pack single ch.	